

СОГЛАСОВАНО:

ИП Буну Тимофей Васильевич

2015 г.



УТВЕРЖДАЮ:

МАОУ "СОШ №55" г. Пермь, ул. Вагонная, д.22

2015 г.



МАОУ "СОШ №55" г. Пермь, ул. Вагонная, д.22

(наименование стройки)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на текущий ремонт правой рекреации 1го этажа (облицовка стен керамическими плитками)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 145109,29 руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 21409,06 руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 149,19 чел.час


Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Раздел 1.</b>																
1	<b>ФЕРр57-3-1</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0,5	29,41	29,41			14,71	14,71			3,77	1,89		
2	<b>ФЕРр63-10-1</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка облицовки стен и перегородок	100 м2 облицовки	0,585	69,41	63,16	6,25	2,7	40,6	36,95	3,65	1,58	7,31	4,28	0,2	0,12
3	<b>ФЕР15-04-006-03</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,585	64,37	63,01	1,18	0,14	37,66	36,86	0,69	0,08	6,55	3,83	0,01	0,01
4	<b>ФССЦ-101-2416</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ	кг	17,55 0,3*58,5	15,09				264,83							
5	<b>ФЕР15-01-019-05</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону 1 950,70 = 10 688,20 - 100 x 71,19 - 0,375 x 4 316,00	100 м2 поверхности облицовки	0,585	1950,7	1465,77	31,75	17,52	1141,16	857,48	18,57	10,25	159,67	93,41	1,65	0,97
Уд	1. 101-0256	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые	м2	100 58,5	71,19				4164,62							
Уд	2. 101-1776	Клей для облицовочных работ водостойкий «Плюс» (сухая смесь)	т	0,375 0,2194	4316				946,93							
6	<b>ФССЦ-101-1776</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Клей для облицовочных работ водостойкий «Плюс» (сухая смесь)	т	2,106 58,5*1,2*30/1000	4316				9089,5							
7	<b>прайс</b>	Плитка керамическая (искусственный камень) МАТ=970/1, 18/3,53	м2	59,8455 58,5*1,023	232,87 970/1, 18/3,53				13936,22							
8	<b>ФЕР11-01-039-01</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство плинтусов: деревянных	100 м плинтуса	0,5	568,65	65,25	6,97		284,33	32,63	3,49		7,65	3,83		


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	<b>ФЕР15-04-025-03</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: плинтусов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,05	1435,82	465,93	10,21	0,27	71,79	23,3	0,51	0,01	51,37	2,57	0,02	
вывоз мусора																
10	<b>ФССЦпг01-01-01-041</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,2	42,98	42,98			8,6	8,6						
11	<b>ФССЦпг03-21-01-010</b> Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза	1 т груза	0,2	11,42		11,42		2,28		2,28					
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									24891,68	1010,53	29,19	11,92		109,81		1,1
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									105671,01	21144,69	328,9	264,37		149,19		1,6
В том числе, справочно:																
МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-7, 9, 8)									148,35	142,54	5,82	2,59		15,546		0,245
МДС35 пр.1 т.3 п.1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 3-7, 9, 8)									224,37	218,56	5,81	2,59		23,836		0,246
2 квартал 2015 года ОЗП=15,46; ЭМ=8,17; ЗПМ=15,46; МАТ=3,53 (Поз. 1-7, 9, 8)									80331,14	19709,41	276,26	247,27				
индексы 2 кв 2015 г. Перевозка грузов автомобилями самосвалами работающими вне карьера ПЗ=6,19 (ОЗП=6,19; ЭМ=6,19; ЗПМ=6,19; МАТ=6,19; ТЗ=6,19; ТЗМ=6,19) (Поз. 11)									11,83		11,83					
индексы 2 кв 2015 г. Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках ПЗ=8,4 (ОЗП=8,4; ЭМ=8,4; ЗПМ=8,4; МАТ=8,4; ТЗ=8,4; ТЗМ=8,4) (Поз. 10)									63,64	63,64						
Накладные расходы									16188,82							
В том числе, справочно:																
62% = 77%*0,85 * 0,94 ФОТ (от 595,68) (Поз. 2)									369,32							
64% = 80%*0,85 * 0,94 ФОТ (от 227,42) (Поз. 1)									145,55							
76% = 105%*(0,9*0,85) * 0,94 ФОТ (от 19817,71) (Поз. 3-7, 9)									15061,46							
88% = 123%*(0,9*0,85) * 0,94 ФОТ (от 696,01) (Поз. 8)									612,49							
Сметная прибыль									7384,06							
В том числе, справочно:																
36% = 50%*0,8 * 0,9 ФОТ (от 595,68) (Поз. 2)									214,44							
34% = 55%*(0,85*0,8) * 0,9 ФОТ (от 19817,71) (Поз. 3-7, 9)									6738,02							
49% = 68%*0,8 * 0,9 ФОТ (от 227,42) (Поз. 1)									111,44							
46% = 75%*(0,85*0,8) * 0,9 ФОТ (от 696,01) (Поз. 8)									320,16							
<b>Итого по смете:</b>																
Итого									129243,89					149,19		1,6
В том числе:																
Материалы									84197,42							
Машины и механизмы									328,9							
ФОТ									21409,06							
Накладные расходы									16188,82							
Сметная прибыль									7384,06							
расчет компенсации НДС при УСН согласно письма Госстроя РФ от 6 октября 2003г №НЗ-6292/10 (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18									15865,4							
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>145109,29</b>					<b>149,19</b>		<b>1,6</b>

МУ «АХССО» г. ПЕРМИ  
ИНЖЕНЕР СМЕТЧИК

Гайдаржи Э.В.

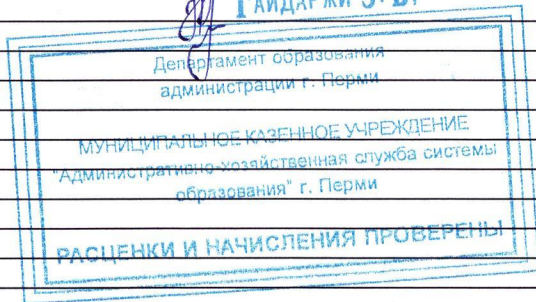

Составил:  ИП Буну Тимофей Васильевич  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:   
(должность, подпись, расшифровка)